


紮營及拆營




營幕使用原則

- 營幕內應保持空氣流通，避免積聚或產生異味；天氣良好時，應該將營帳打開，營頂可捲起或覆蓋在一邊，讓陽光可以照進營幕內
- 下雨時，應減少進出次數及儘量避免觸及營帳四週，以防雨水滲入。如非天氣惡劣，儘量避免在營內生火，縱使生火也要極之小心

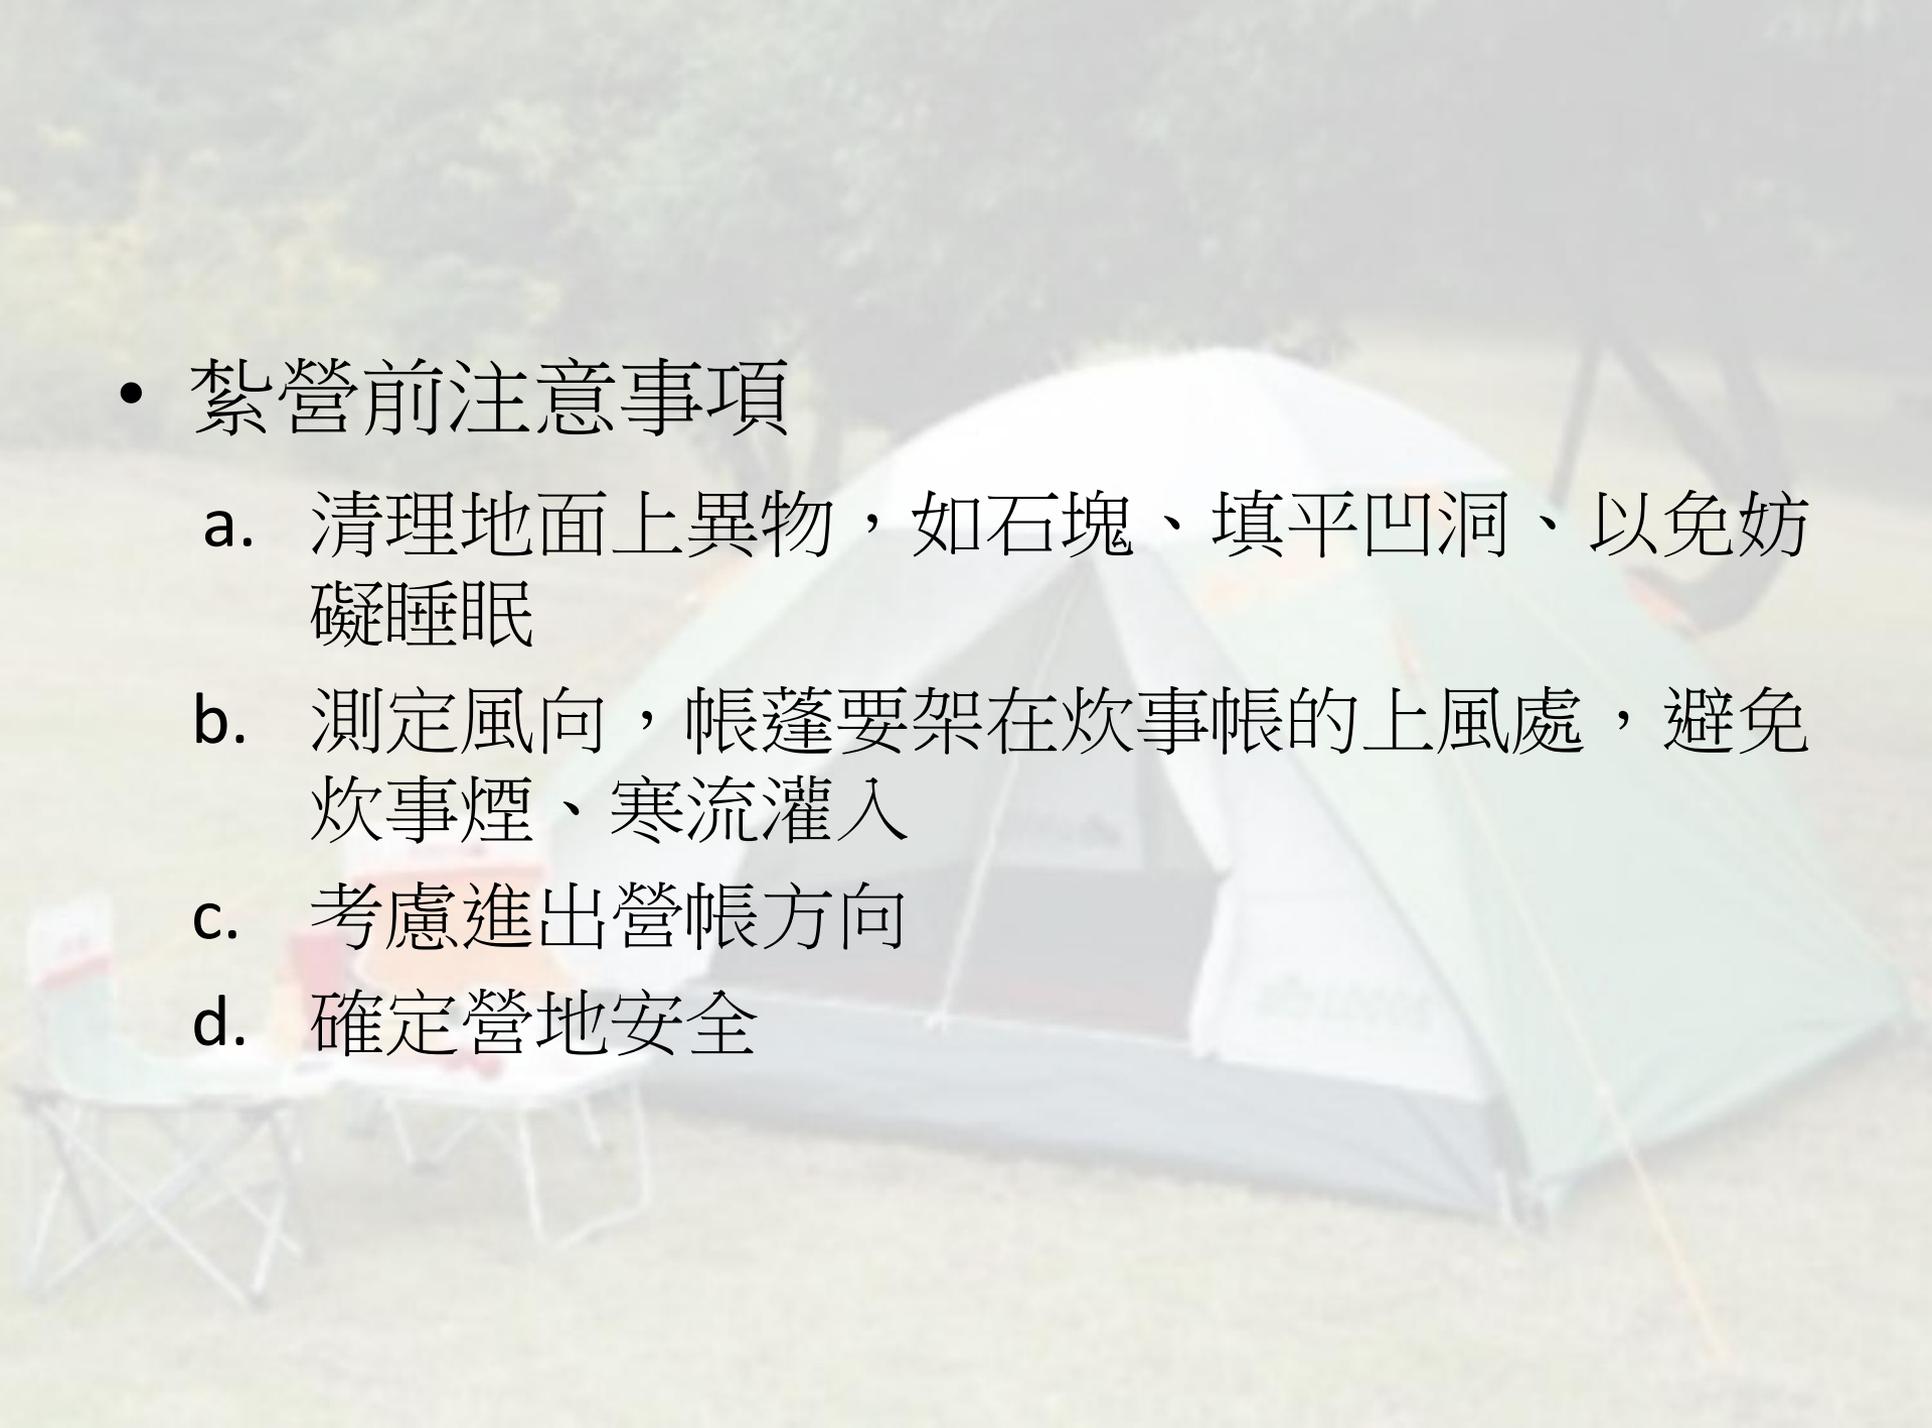

- 紮營前注意事項

- a. 清理地面上異物，如石塊、填平凹洞、以免妨礙睡眠
- b. 測定風向，帳篷要架在炊事帳的上風處，避免炊事煙、寒流灌入
- c. 考慮進出營帳方向
- d. 確定營地安全

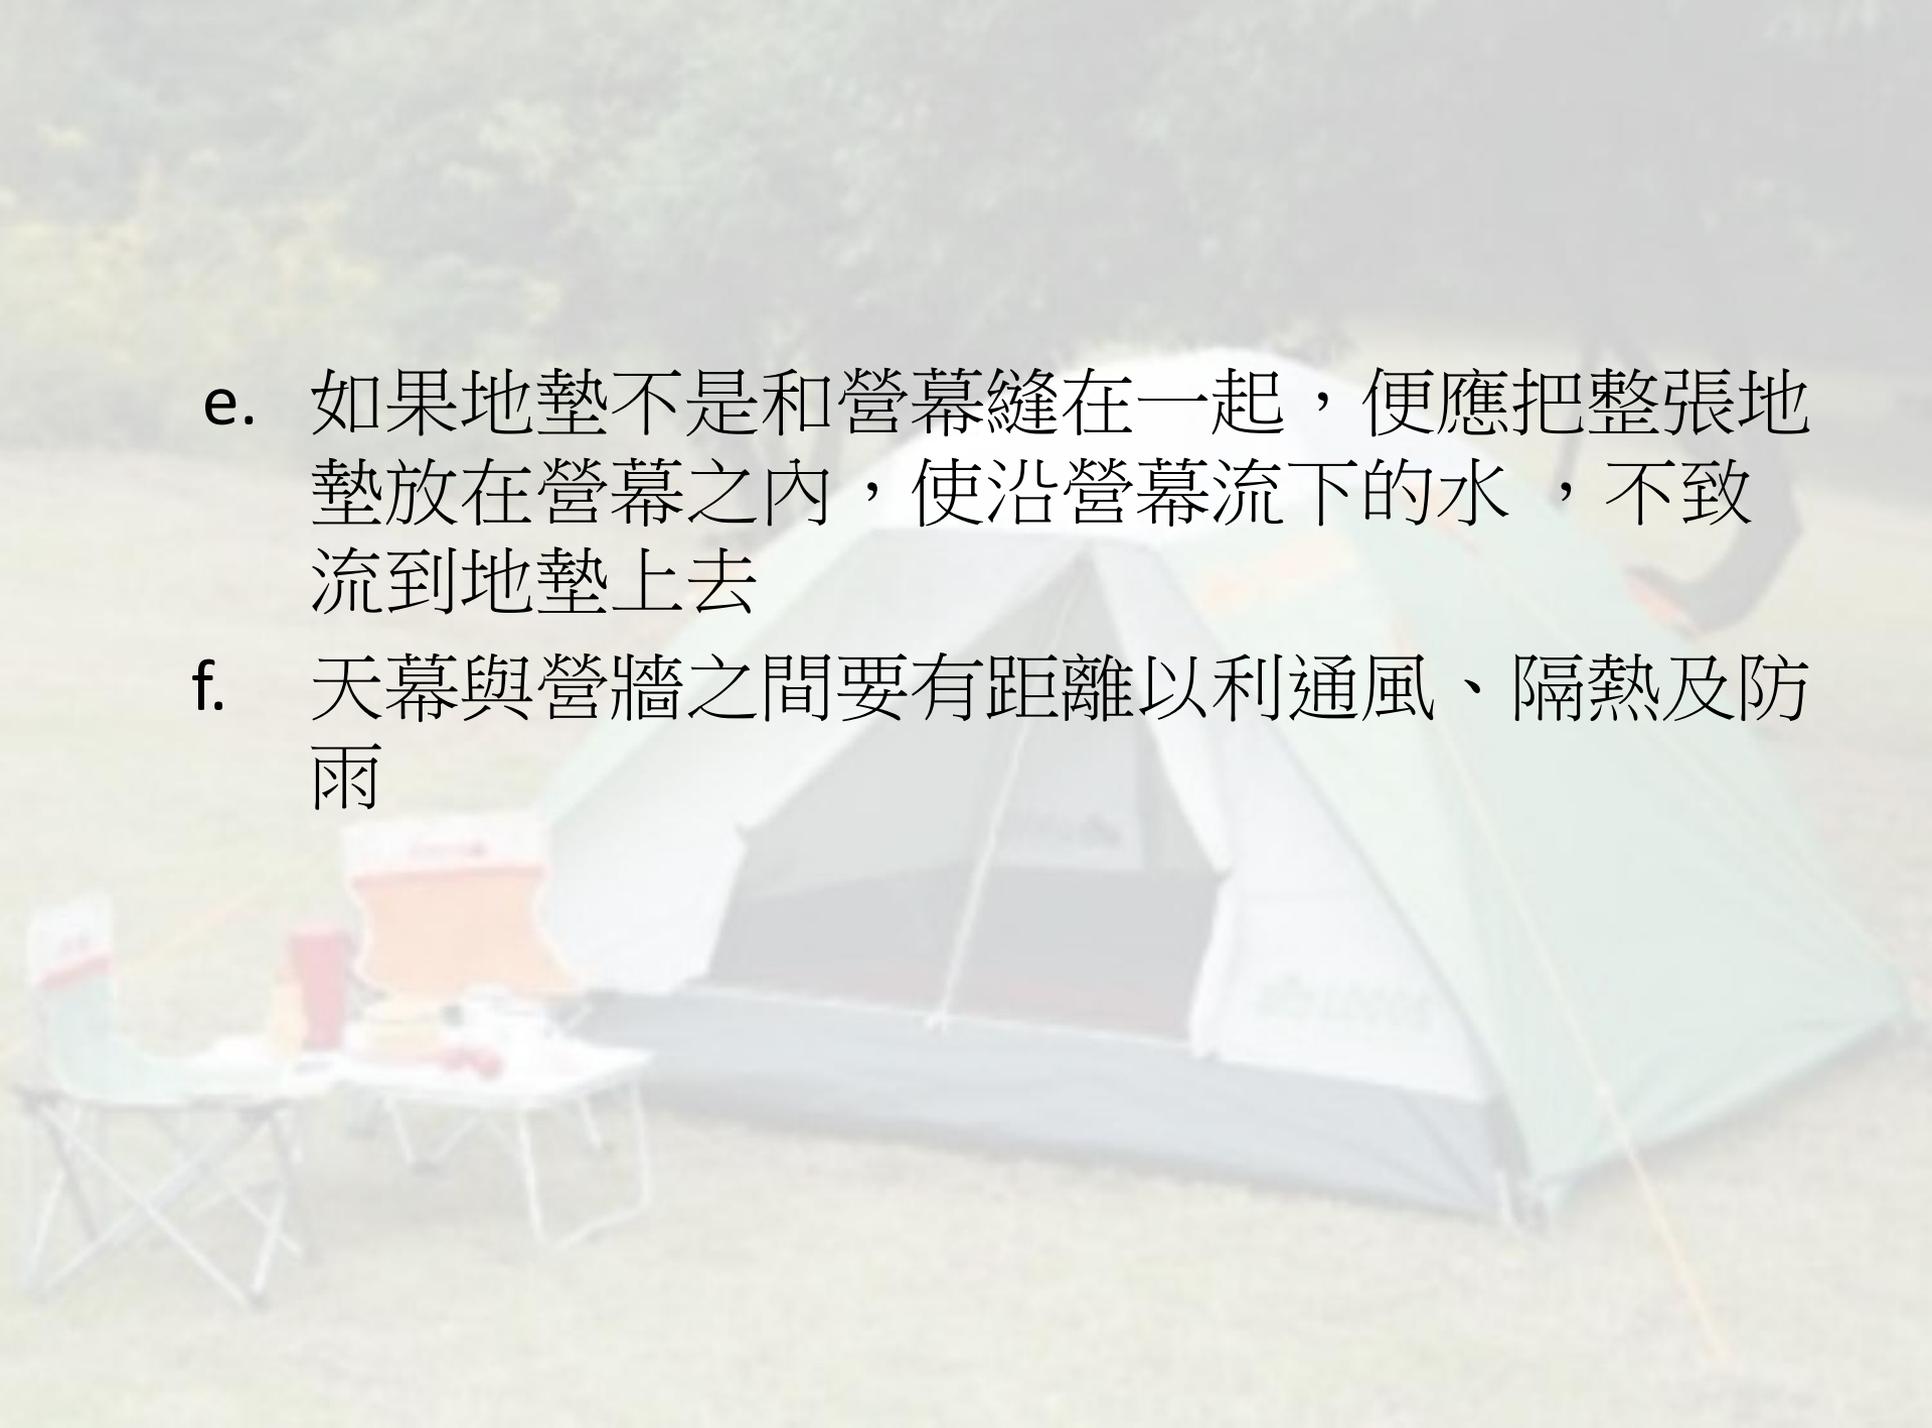- 
- e. 如果地墊不是和營幕縫在一起，便應把整張地墊放在營幕之內，使沿營幕流下的水，不致流到地墊上去
- f. 天幕與營牆之間要有距離以利通風、隔熱及防雨

- 露營結束時

- a. 收拾營具 — 營地上使用的雜物，應先收拾整理，然後分配各人攜帶
- b. 拆卸帳幕 — 先拔去營釘，再將營幕拆下，去除泥灰草屑，摺疊妥當。由於野外鍛鍊多晨早出發，故營幕多帶露水，呈潮濕現象，旅途完畢後應即散開，待乾燥後始可摺疊收藏。

- c. 整理營地—所有起營設備，皆當除去，要格外注意收拾乾淨所有廢物，如無廢物箱設備，則應將廢物帶走，最後須四週檢查一遍確保清理妥當。

